



DEKO MG

præfabrikerede 2-lags glasmoduler





DEKO MG – giv gipsvæggene nyt liv

Med DEKO MG modulglas er det muligt at give gipsvægge et nyt og moderne udseende - et helt nyt liv med lyse og luftige rum!

DEKO MG er 100% støvfri moduler, som er færdigsamlede ved levering. Modulerne er klar til hurtig og nem montering i DEKO PV, DEKO PF og DEKO GV vægge og i traditionelle 122 mm gipsvægge - uden nogen form for tilpasning på byggepladsen.

Modulerne er genanvendelige og kan isættes både som enkeltmoduler eller som hele glaspartier ved væggenes opførelse eller efterfølgende, når behovet opstår.



Modulets opbygning

DEKO MG er præfabrikeret og konstrueret med 2 lag 5 mm hærdet glas monteret i et aluminiumprofil. Konstruktionen og den store afstand mellem glassene sikrer en høj lydreduktion.

Modulerne leveres som standard i modulstørrelserne 9 x 10 M, 9 x 12 M og 9 x 21 M med naturanodiserede eller pulverlakeret hvide aluminiumprofiler. Modulerne kan også fabrikere i individuelle mål og farve efter ønske.

DEKO MG findes både til plane vægflader samt 90 og 135 graders hjørner.

Af sikkerhedsmæssige grunde kan hvert modul leveres med et glasareal på højst 2,5 m².



Indbygning og sammenbygning

DEKO MG er udviklet til DEKO PV og DEKO PF systemvægge type 1090 og 1290 samt DEKO GV glasvægge.

Modulerne benytter samme stolpekonstruktion til både glas, gips og døre, hvilket giver en lettere og væsentligt kortere montagetid i forhold til traditionelle opbygninger.

De samme fordele kan ligeledes opnås ved at indsætte modulglaspartierne i traditionelle 122 mm gipsvægge.

Benyttes modulerne til hele glaspartier, får man samme elegante udtryk med de smalle sprosser, som kendetegner DEKO GV glasvæggene.

Modulglasset kan, som de resterende produkter, suppleres med DEKO Døre. Uanset om dørtypen er massiv-, glasramme- eller helglasdør monteres den i den formstabile og robuste aluminiumkarm.

Som afslutning mod gipsvæggen monteres aluminium-indfatninger, så hele væggen fremstår med en flot og gennemført finish.

Lydreduktion

Modulglassets konstruktion og den store afstand mellem de 2 lag glas giver som standard en lydreduktion på op til Rw 48 dB.

Den endelige lydreduktion afhænger i sidste ende af, hvor stor del af væggen glaspartierne udgør.

Det er muligt at indbygge døre i et eller flere elementer.

Da mobilvæggen består af enkelte sektioner, kan man med fordel parkere dem i skjulte nicher eller i separate rum i forlængelse af skinnerne.



Afskærmning



Modulglassene giver mulighed for flere typer afskærmning både direkte på glasset og i mellem glassene.

DEKO MG kan leveres med indbyggede persienner, i det støvfri rum mellem glassene. Persiennerne betjenes manuelt med enten drejeknop eller stang.


Som afskærmning direkte på glasset anbefaler vi foliefilm, som kan påføres i striber, mønstre eller tekst – kun fantasien sætter grænser for kreativiteten.

Foliefilmen påsættes enten ved eller efter montering af glasmodulerne og kan efterfølgende fjernes uden at skulle skifte glas.


Fælles for begge typer afskærmning gælder, at de er meget rengøringsvenlige og har lang levetid.

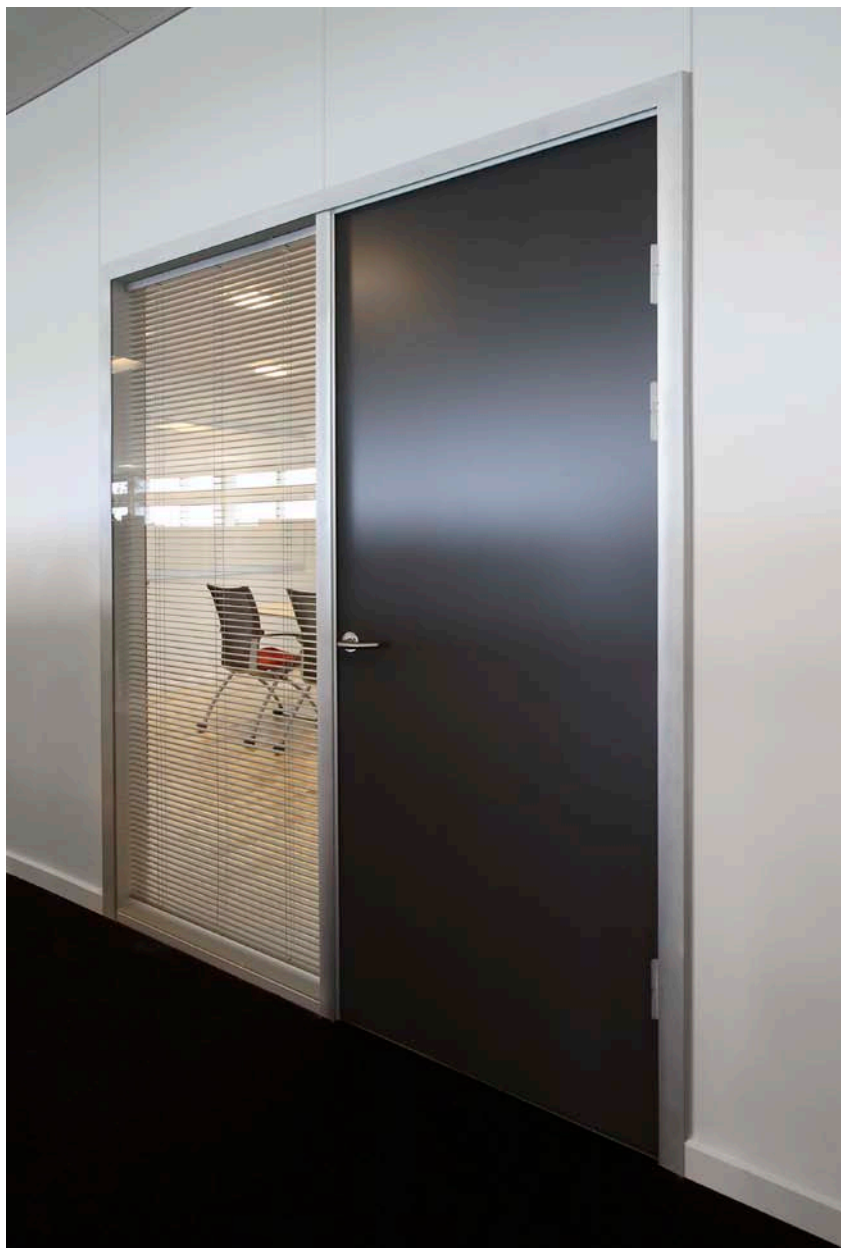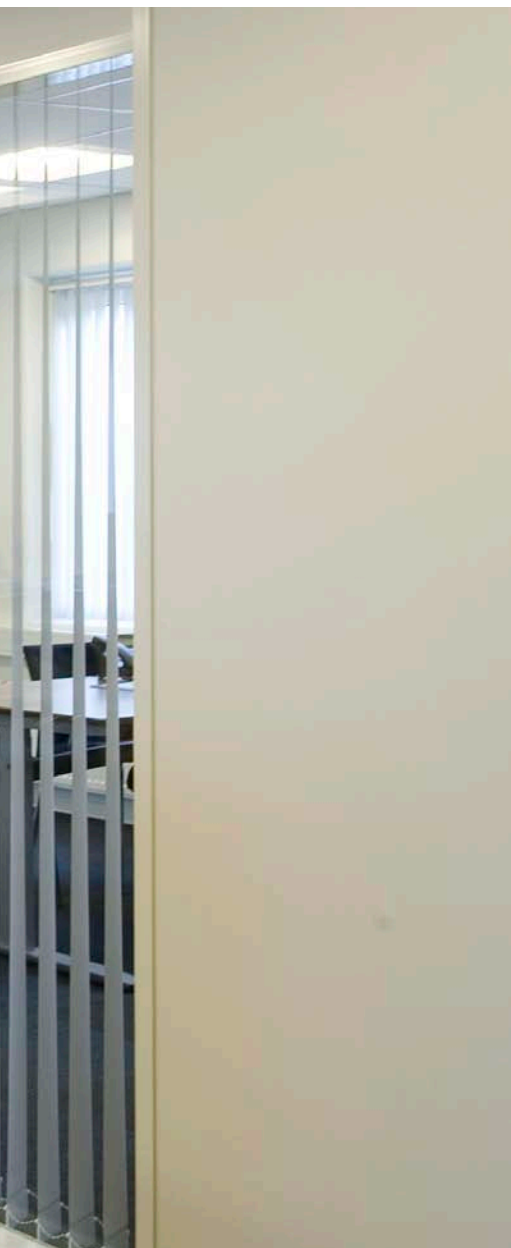


Eksempler på DEKO MG detaljer

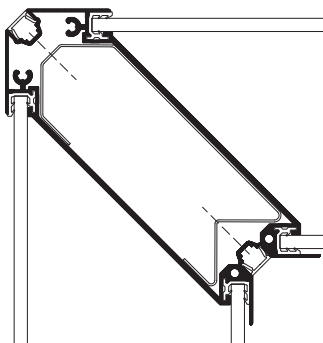


90° hjørne




Glassamling - vandret snit

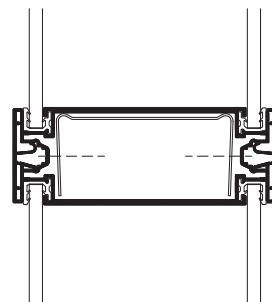


Glassamling - lodret snit

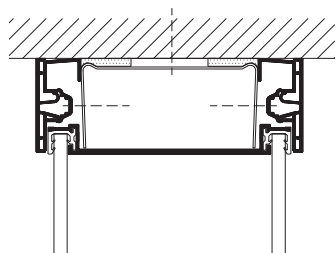


Lofttilslutning

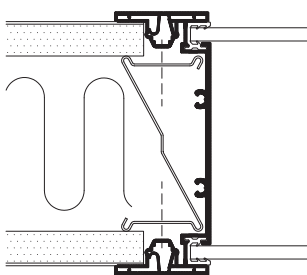

Gips-glassamling - vandret snit

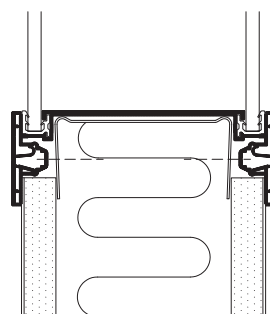

Gips-glassamling - lodret snit

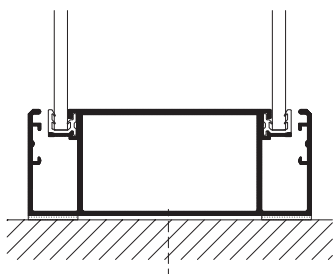

Gulvtilslutning



Typeoversigt

Type	Vægtykkelse (mm)	Glaslag (antal)	Glastykkelse/ Glastype	Vægt (kg/m ²)	Luftlydisolering (Rw)	Brandklasse (min)
MG 1090	92	2	5 + 5 mm	25	38-48 dB *	Uklassificeret
MG 1290	118	2	5 + 5 mm	25	38-48 dB *	Uklassificeret
Traditionel gips	122	2	5 + 5 mm	25	38-48 dB *	Uklassificeret

*) Den endelige lydreduktion afhænger af, hvor stort et areal af væggen glasset udgør. Kontakt DEKO for specifikke lydverdier.

For ajourførte værdier se www.deko.dk



DEKO har en 100% specialiseret historik, hvor stærke produkter har været et springbræt til en unik viden inden for indvendige entrepriser. Derfor er vi i dag ikke alene materialeleverandør, men en kompetent og indlevende entreprenør, der er i stand til at organisere sig præcist i forhold til samarbejdspartners behov – kun med det formål at tilføre merværdi i alle processens faser.



DEKO loft + væg pls
Mårkærvej 11
2630 Taastrup

Tlf.: 43 55 77 11
Fax: 43 55 77 12

info@deko.dk – www.deko.dk



www.ghv.no • 38 01 55 90

Kvalitet og trygghet gjennom 40 år!

- Gulv – Himling – Vegg
- Spesialinnredning
- Akustisk regulering
- Foldevegg
- Teleskoptribune
- Solskjerming
- Fasadearkitektur