


TUNDRA MIDI SCREEN

Stopper opp til 95 % solvarme




Solide koblinger

Innfesting mellom kassett og sideskinner er robust og solid.

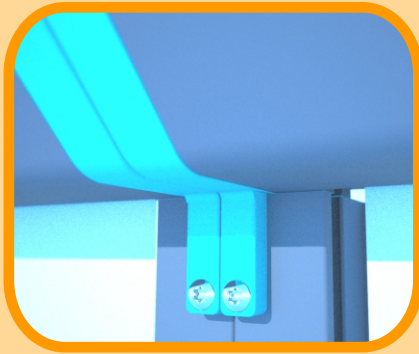


Tett sammen

Null avstand mellom seriekoblede enheter.

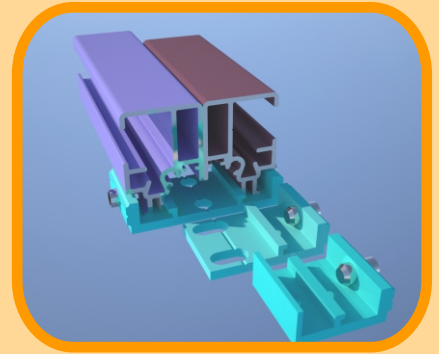


Flere beslagtyper

Veggfester for sideskinne i flere utførelser.

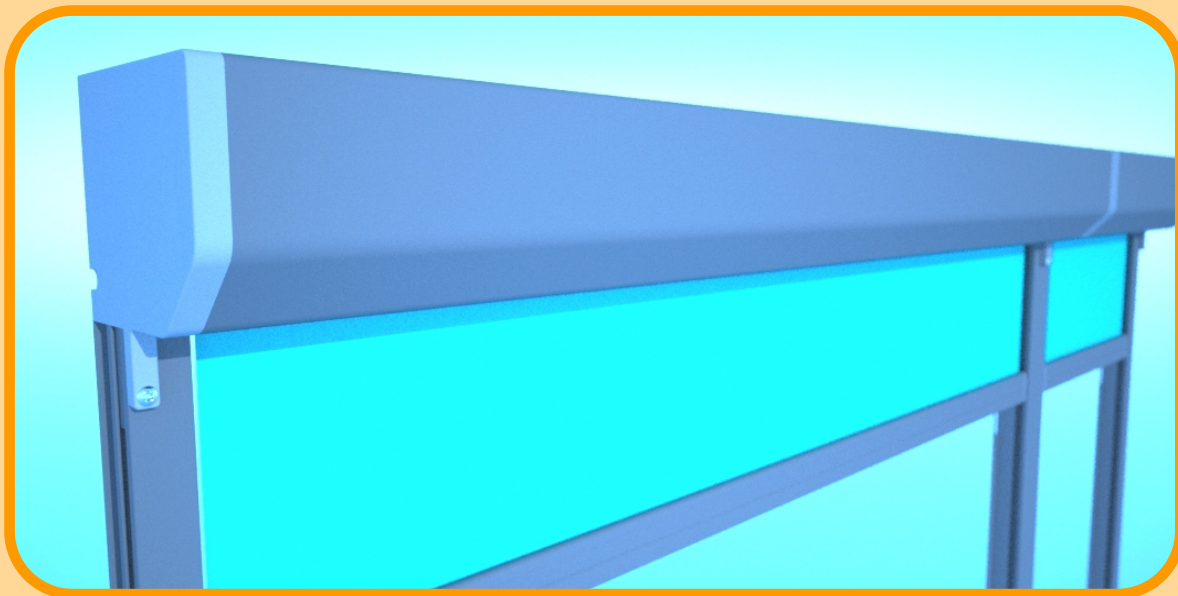


95 % avvist varme*

Tundra Screen stopper effektivt varme og UV stråling, mens du beholder utsikten.
... og på dagtid kan ingen se inn.

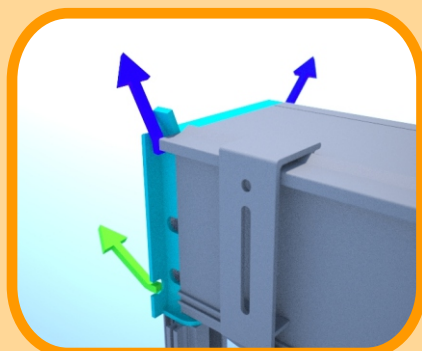


Alltid tørr motor

Valgfritt uttak av kabel.
Vi legger innvendig dryppnese på kablen for lengre levetid

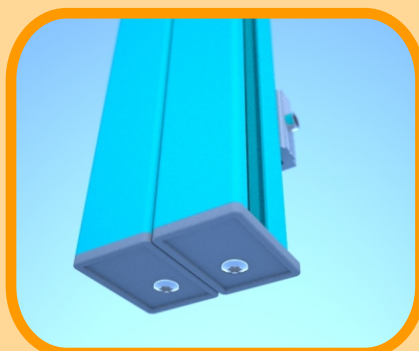

Rett på fasaden

Doble fasadeskinner er nøyaktig 50 mm. De passer rett på alle standard-fasader.

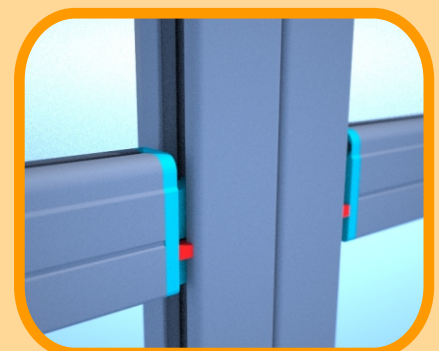

Lydløse glidere

Vi legger børster i sidegliderne. Irriterende støy er en saga blott.

TUNDRA
SCREEN SYSTEM®

GHV
Systeminnredning

www.ghv.no • 38 01 55 90

Kvalitet og trygghet gjennom 40 år!


- Gulv - Himling - Vegg
- Spesialinnredning
- Akustisk regulering
- Foldevegg
- Teleskoptribune
- Solskjerming
- Fasadearkitektur

TUNDRA MIDI SCREEN

Stopper opp til 95 % solvarme

Max Bredde :	3800 mm (*1)
Max Høyde :	3500 mm (4400) (*1)
Max Kvm.	Soltis 86 9,5* Kvm
Max Kvm.	Soltis 92 8,5* Kvm
Kassett b x h :	105 x 95 mm
Høyde Kasset + Underlist	127 mm
Sideskinne b x h :	25 x 38 mm
Dobbel sideskinne b x h :	50 x 38 mm
Seriekoblinger :	Max. 2.
Minste bredde, kablet motor:	580 mm
Minste bredde, RTS motor:	650 mm
Vekt Underlist og stål:	2,420 kg /m
Vekt i underlist:	Flattstål 12 x 20 mm.
Korrosjonsbehandling:	Sinkprimet og forseglet
Skruer / Festemateriell:	Syrefast utførelse
Alle profiler:	Ekstrudert aluminium
Plastmaterialer :	PC/ASA - POM - PA6
Anodisering Natur :	15 - 20 µm
HM-Lakk Standard :	30µm Elektroforetisk
Pulverlakkering Andre RAL :	80 - 120µm
Motorisering / Automatikk :	Somfy
Dukprodusent:	Ferrari / Frankrike
Konstruksjon:	Soltis Precontraint
Dukbase:	Fiber av polyester
Overflate:	Smussavvisende PVC
Farveutvalg NCS:	46 forskjellige farger.
Flammehemming:	B1 / M1
Varmeavvisning:	Opp til 95%
Temperaturområder - Drift:	-35 til +70 C

(*1) Max Bredde / Høyde / Kvm avhenger av montasjemetode og automatisering.
Se egen vindtabell.

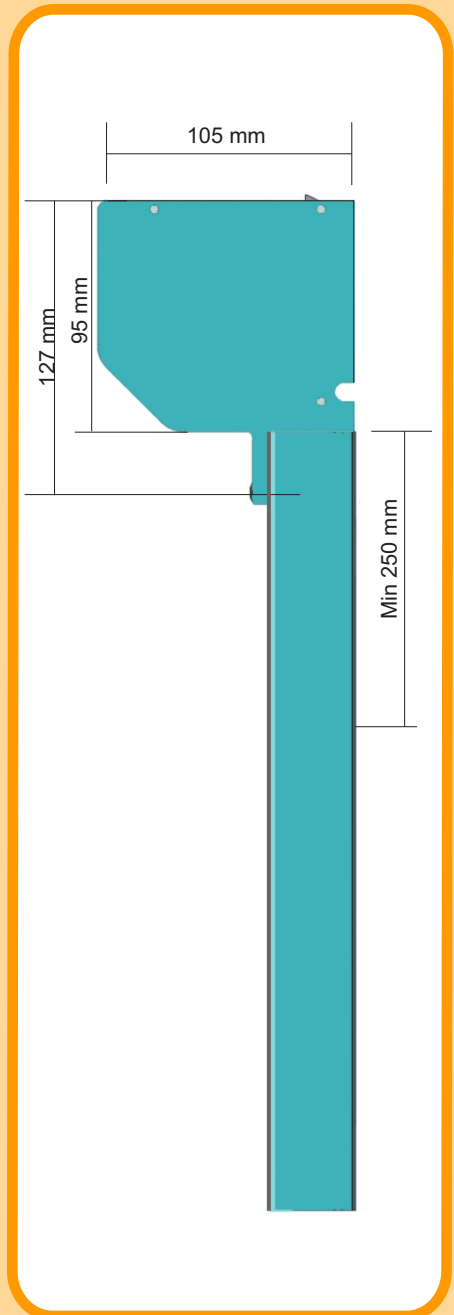

Bestilling - Alternativer.

Profilfarger:	Natureloksert - Hvit - Lakkert RAL
Duk-type:	Soltis 86, 92, og 96
Dukfarger:	Tundra Standardkolleksjon.
Dukfarger prosjekt;	Ferrari hovedkolleksjon
Motorisering:	Kablet LT motor - Trådløs RTS motor
Styring :	Bryter - Fjernkontroll - Automatikk
Automatikk:	Sol - Vind (Tid - Regn - Temperatur)
Sideskinner :	Standard eller Fasademontert
Delt enhet :	En enhet, flere duker. (1) Max 420 cm bredde

TUNDRA
SCREEN SYSTEM®

WWW.TUNDRA.NO

GHV
Systeminnredning

www.ghv.no • 38 01 55 90

Kvalitet og trygghet gjennom 40 år!

- Gulv - Himling - Vegg
- Spesiellinnredning
- Akustisk regulering
- Foldevegg
- Teleskoptribune
- Solskjerming
- Fasadearkitektur